


ESTRUCTURA CIRCULAR

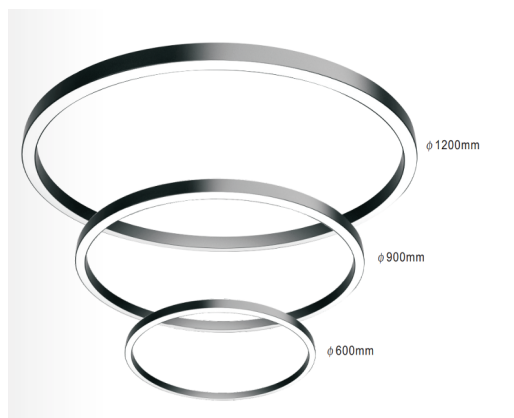

Luminaria de SUPERFICIE con posibilidad de configurar diferentes diámetros. Fabricada en extrusión de aluminio, se puede solicitar con diferentes acabados. Por su diseño minimalista, se puede configurar como una luminaria elegante, y adaptable a cualquier espacio que se desee iluminar

Características

Lámpara	Placa LED SMD Tridonic
Flujo luminoso	5000 lm/m
CRI	>80
Vida útil LED	50.000h
Consumo:	29w/metro
Alimentación	230 V 50-60Hz
Equipo	Electrónico / 350mA Tridonic
Clase eléctrica	Clase I
IP	40
Normativa CE	Si
Instalacion	Superficie / Suspendido

Referencia	D (mm)	Tº color	Lum.	W
LEC600/S/O 840	600	4000°k	1300	56
LEC600/S/O 830	600	3000°k	1300	56
LEC900/S/O 840	900	4000°k	2600	84
LEC900/S/O 830	900	3000°K	2600	84
LEC1200/S/O 840	1200	4000°k	3900	112
LEC1200/S/O 830	1200	3000°K	3900	112

ACABADOS

